Victor

ビデオカセットレコーダー

型名 SR-390 SR-395

取扱説明書

Hi-Fi VHS

図はSR-395です

ご使用の前に、この「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。
製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機の製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号と一致しているかについてお確かめください。

SL96030

仕様

- ●電源 AC100V 50/60Hz
- ●消費電力 ..... 19W(電源 切時 4W)
- ●外形寸法 ..... 400(幅)×94(高さ)×334(奥行)mm
- ●質量 4.4kg
- ●許容動作温度 ..... +5℃～+40℃
- ●許容相対湿度 ..... 35%～80%
- ●許容保存温度 ..... −20℃～+60℃

ビデオ(映像)

- ●録画·再生方式 VHS方式（S-VHS簡易再生機能付）
  回転2ヘッドヘリキャルスキャン
  - 輝度信号 FM方式
  - 色信号 低域変換直接記録方式
- ● 映像信号 ..... NTSC日米標準信号

HiFiオーディオ(音声)

- ●録音方式 ..... VHSステレオハイファイ方式
- ●周波数特性 ..... 20Hz～20KHz
- ●ダイナミックレンジ 85dB以上
- ●ワウ·フラッター 0.005%WRMS以下
- ●チャンネルセパレーション 60dB以上

ノーマルオーディオ(音声)

- ●録音方式 ..... リニアトラック
- ●音声トラック ..... 1チャンネル(モノラル)

チューナー（テレビ受信）

- ●受信方式 周波数シンセサイザー方式
- ●音声多重受信方式 インターキャリア方式
- ●受信チャンネル VHF 1～12チャンネル
  UHF 13～62チャンネル
- ●ビデオチャンネル 1または2チャンネル（切モード付）

タイマー(タイマー予約·時計)

- ●タイマー予約 1カ月8番組予約
- ●時計 ..... 12時間（午前・午後）方式
- ●停電補償時間 約10分

接続端子

- ● アンテナ 75ΩF型コネクター
  VHF/UHF一軸
- ● 映像 入力 ..... 0.5～2.0Vp-p
  75Ω(RCA)
  出力 1.0Vp-p
  75Ω(RCA)
- ● 音声 入力 ..... −8dBs
  50KΩ(RCA)
  前面端子のみモノ(左)対応
  出力 ..... −8dBs
  1KΩ(RCA)
- ● リモートポーズ ビクタービデオムービー·デッキとの編集用
- ● RS-232C端子
- ● シリーズ 入力 RCA（SR-395のみ）
  出力 RCA（SR-395のみ）
- ● リモート 入力 RCA
  出力 RCA（SR-395のみ）

付属品

- ● アンテナケーブル（1.2m） ×1
- ● ビデオ/オーディオケーブル（1.2m） ×1

外観寸法図

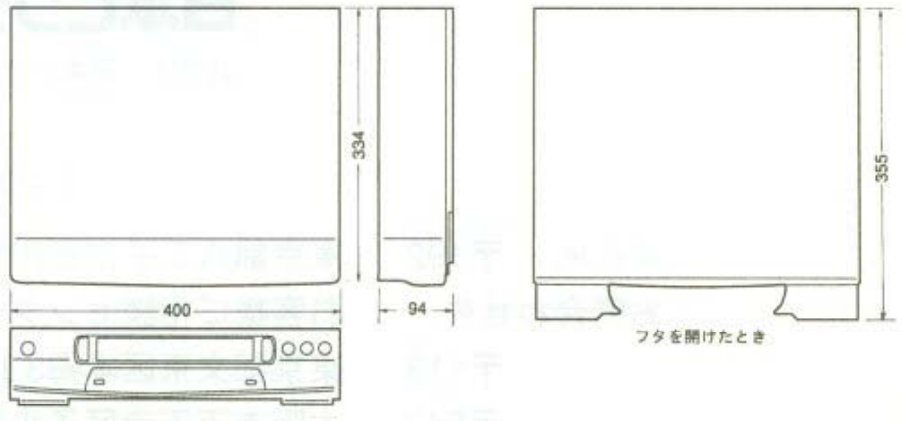

単位：mm

※ 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。